


Der Profilzylinder

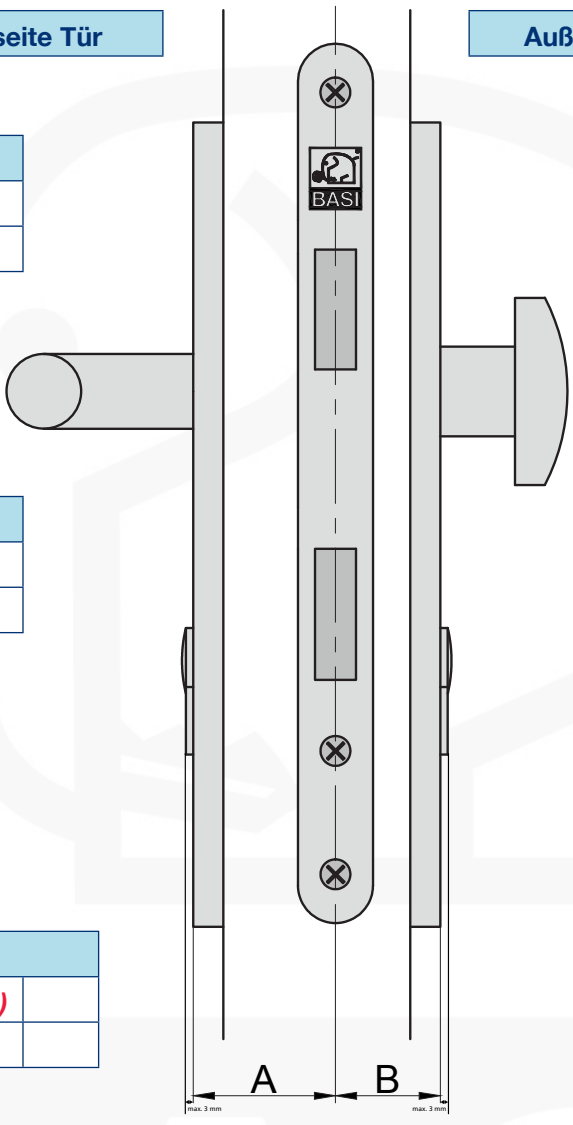

So messen Sie richtig!

Innenseite Tür



Außenseite Tür




| Ausführung | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Verschiedenschließend (VS)</i> | |
| <i>Gleichschließend (GL)</i> | |


| Profil | |
|----------------------------|--|
| <i>Flachschlüssel</i> | |
| <i>Bohrmuldenschlüssel</i> | |

| Optional | |
|--|--|
| <i>Not- und Gefahrenfunktion (N+G)</i> | |
| <i>Knauf (Innenseite)</i> | |



A



B

| Zylinderlänge (mm) | |
|---------------------|--|
| <i>Innenseite A</i> | |
| <i>Außenseite B</i> | |

Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Germany

Tel. +49 (0) 21 66 / 98 56-0
Fax +49 (0) 21 66 / 98 56-55

info@basi.eu
www.basi.eu

Alles in Sicherheit

