


# Fenster- und Fenstertüren- zusatzsicherung FS 65

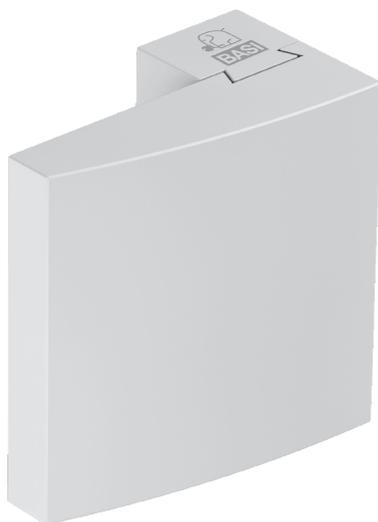

**Stabile Ausführung**

**Einfache Handhabung**

**Leichte Montage**



**ORIGINAL MONTAGEANLEITUNG**



[facebook.com/BASIGmbH](https://facebook.com/BASIGmbH)



[@basi\\_gmbh](https://instagram.com/basi_gmbh)



[www.basi.eu](http://www.basi.eu)

## Allgemeine Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung FS 65 gibt zusätzlichen Schutz gegen unberechtigtes Eindringen in Räume. Sie kann an einflügelige nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren aus Holz oder Kunststoff montiert werden. Da die Zusatzsicherung ohne Schlüssel oder Werkzeug entriegelt werden kann, eignet sie sich nicht als Kindersicherung.

Die optimale Schutzwirkung wird nur erreicht, wenn Sie entsprechend dieser Montageanleitung vorgehen.

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um die Zusatzsicherung korrekt zu montieren. Bewahren Sie die Montageanleitung auf, falls Sie die Zusatzsicherung demontieren oder austauschen müssen.




**Warnhinweise:** Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Die Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung FS 65 schützt Ihre Fenster und Fenstertüren gegen Einbruch.

Ohne wesentliche optische Störung kann sie je nach Bedarf an einer oder mehreren Stellen an Fenster oder Fenstertüren montiert werden. Sie arretiert nach dem Verriegeln automatisch und kann ohne Schlüssel entriegelt werden.

- Optimale Absicherung: Erschwert das Aufhebeln der Fenster- und Türflügel mit

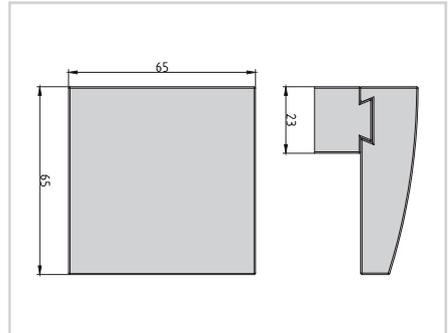

Dreh- und Kippsystemen.

- Ist für alle Typen von Fenster- und Fenstertüren geeignet (für Kunststoff- und Holzrahmen).
- Leicht zu montieren: Zur Befestigung an Kopf- und/oder Griffseiten geeignet.
- Einfach in der Handhabung: Die Sicherungen sind ohne Schlüssel zu entriegeln.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

### Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Montage des Produktes bzw. bei Benutzung der benötigten Werkzeuge entstehen. Wenn Sie Elektrowerkzeuge benutzen (z. B. Bohrmaschine), beachten Sie alle Sicherheitshinweise des Herstellers des Werkzeugs.

### Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- 1x Fenstersicherung (1)
- 1x Befestigungsblock (2)
- 2x Spezialschraube (3)
- 4x Distanzplatte

## Benötigte Werkzeuge

- Schraubendreher
- Bohrmaschine mit passendem Bohrer
- Metermaß
- Markierstift, Anreißnadel o.ä.

## Allgemeine Montagehinweise

- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich das Fenster bzw. die Fenstertür einwandfrei öffnen und schließen lässt.
- Achten Sie beim Bohren darauf, dass Sie bewegliche Teile, Dichtungen und die Glasscheibe nicht beschädigen.
- Achten Sie beim Bohren und Anziehen der Schrauben darauf, dass der Bohrer / die Schrauben nicht auf der Rückseite des Fensterrahmens austreten. Passen Sie die Länge der Schrauben an den Fensterrahmen an und verwenden Sie einen Bohranschlag.
- Drehen Sie die Befestigungsschrauben zur Vermeidung von Überdrehung mit einem geeigneten Schraubendreher von Hand fest.
- Empfehlung: Montieren Sie eine zweite Fenster- und Fenstertüren-zusatzsicherung, wenn die Glasfläche des Fensters 1 m in der Diagonale überschreitet.
- Die Sicherung ist am wirksamsten, wenn sie etwa 150 – 200 mm vom unteren oder oberen Rand des Fensterflügels montiert wird.

## Montage-Schritte

1. Schließen Sie das Fenster und messen Sie die Montageposition aus.
2. Wir empfehlen einen Abstand von knapp 200 mm vom Ende der äußeren Ränder der Fenster und Fenstertüren (vgl. Abbildung 3).

3. Positionieren Sie den Befestigungsblock (2) auf dem Fensterrahmen. Achten Sie dabei auf 2 mm Abstand zwischen Fensterflügel und Befestigungsblock.

4. Zeichnen Sie die Bohrung für die Befestigungsschrauben an und bohren Sie die Löcher in den Fensterrahmen: Holzfenster: 4,0 mm; Kunststofffenster: 3,5 mm. Achten Sie darauf, dass Sie den Fensterrahmen nicht durchbohren. Verwenden Sie einen Bohranschlag.

5. Legen Sie bei Bedarf die Ausgleichscheiben unter den Befestigungsblock. Der Riegel darf beim Ver- und Entriegeln nicht über den Fensterflügel schleifen.

6. Schrauben Sie den Befestigungsblock von Hand mit 2 Schrauben fest.

## Bedienung

- Zum Verriegeln schieben Sie den Schlitten der Fenster- und Fenstertüren-zusatzsicherung FS 65 auf den Befestigungsblock.
- Zum Entriegeln schieben Sie den Schlitten der Fenster- und Fenstertüren-zusatzsicherung FS 65 vom Befestigungsblock herunter.

## Reinigung/Instandhaltung

Leichte Verschmutzungen der Fenster- und Fenstertüren-zusatzsicherung FS 65 können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

## Entsorgung



Helpen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

Abbildung 1: FS 65 Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung

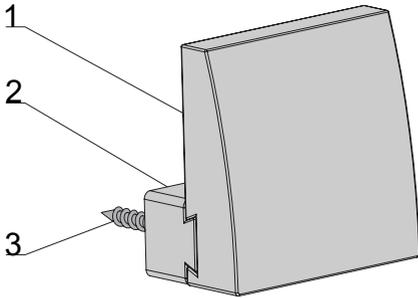


Abbildung 2: Montage des Befestigungsblocks

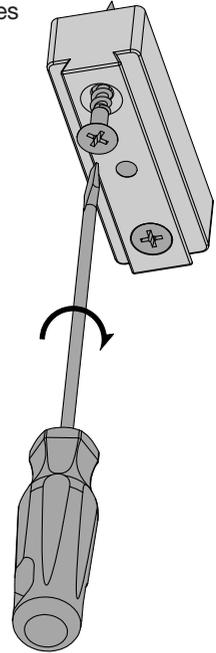


Abbildung 3: Position der Zusatzsicherung


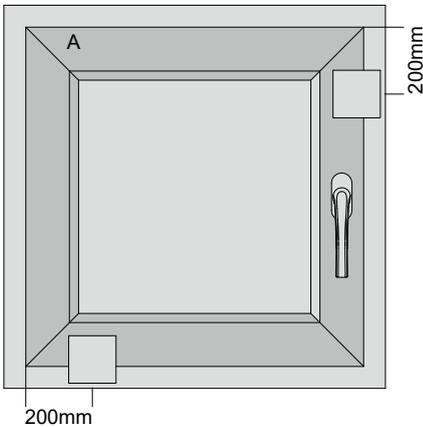


Abbildung 4: Aufsetzen der Fenstersicherung

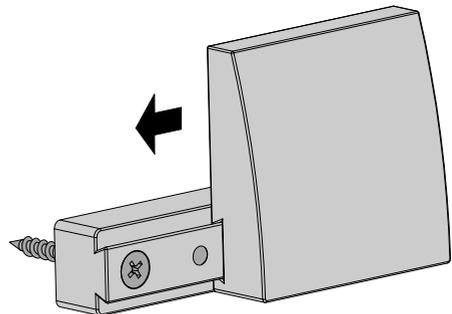

## Technische Daten

- Einsatzbereich Fenster und Fenstertüren: einflügelig
- Überslaghöhe: 42 mm
- Entriegelung: ohne Schlüssel
- Farben: weiß, braun

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung  
(auch auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:  
BASI GmbH  
Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach  
Deutschland

2023

Diese Druckschrift, einschließlich aller  
ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen  
Grenzen des Urheberrechtes ist  
ohne Zustimmung der BASI GmbH  
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere  
für Vervielfältigungen,  
Übersetzungen, Mikroverfilmungen  
und die Einspeisung und Verarbeitung  
in elektronischen Systemen.

BASI GmbH  
Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach  
Deutschland