

Fenstergriff abschließbar

FG 501



Einbruchschutz und Kindersicherung

Einfach zu öffnen und zu schließen

Edelstahl



MONTAGEANLEITUNG

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um den Fenstergriff korrekt einzusetzen.

WARNUNG! Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.



Bei anleitungskonformer und fachgerechter Anwendung sind keinerlei Gefahren zu erwarten.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.

Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

1. Fenstergriff
2. Zwei Schlüssel
3. Montagematerial und -anleitung

Zusätzlich benötigen Sie:

Kreuzschlitz-Schraubenzieher

Ggf. Bohrmaschine mit \varnothing 10 mm Bohrer


Montagehinweis Vor Montage bitte unbedingt lesen!

Der Fenstergriff ist für alle Holz-, Aluminium- und Kunststoffenster geeignet.

- 1) Demontage des vorhandenen Fenstergriffs: Fenstergriff in waagerechte Position bringen. Schutzplatte (A) anheben und waagerecht drehen. Schrauben herausdrehen und ggf. für die Neumontage aufbewahren.
- 2) Den Fenstergriff waagerecht mit dem Vierkantstift (C) in das Vierkantloch im Fensterflügel einführen.
- 3) Schrauben oben und unten in die vorgesehenen Löcher schrauben.
Falls noch keine Bohrlöcher für die Schrauben im Fensterflügel vorhanden sind, mit einem \varnothing 10 mm Bohrer zwei 6 mm tiefe Schraublöcher vorbohren.
- 4) Schutzplatte senkrecht stellen.
- 5) Durch Drehen des Griffes in die senkrechte Position das Fenster schließen.

Abschließen und Entriegeln

- 6) Durch Drücken des Druckzylinders (B) wird der Fenstergriff verriegelt.
- 7) Mit dem Schlüssel wird der Druckzylinder entriegelt und der Fensterflügel kann geöffnet oder gekippt werden.
- 8) Für die Kippstellung den Fenstergriff nach oben drehen und ziehen.

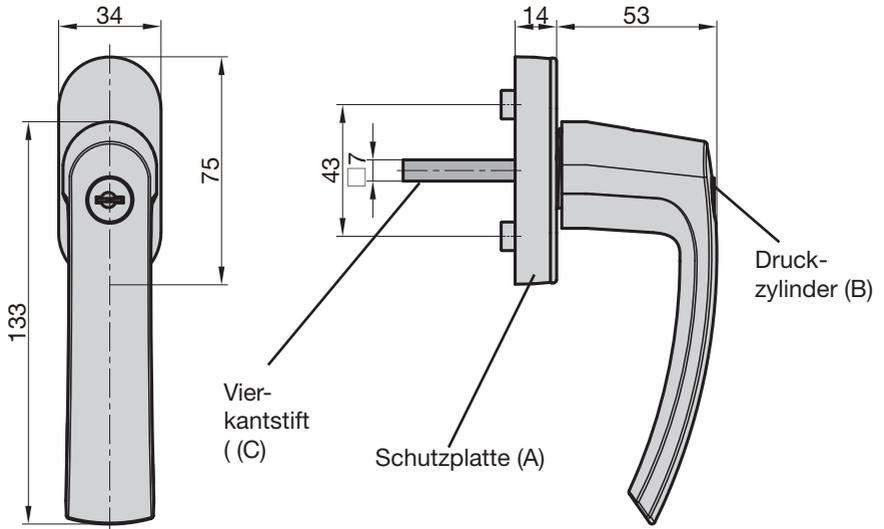

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland

2024

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist
urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der
BASI GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.



Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen
und entsorgen Sie das Produkt und die
Verpackungsmaterialien entsprechend
den lokalen Vorschriften.