

Schlüsselsafe mit abnehmbarem Bügel

SSZ 200B



Mit vierstelligem Zahlencode

Zugriff für wechselnde Personen

Schutzklappe mit Schiebemechanismus



MONTAGE-/ BEDIENUNGSANLEITUNG



facebook.com/BASIGmbH



[@basi_gmbh](https://www.instagram.com/basi_gmbh)



www.basi.eu

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Lesen Sie die Gebrauchs- und Pflegehinweise sorgfältig, bevor Sie den Schlüsselsafe mit abnehmbarem Bügel montieren. Bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie die Anleitung bei.



Warnhinweise: Bei Anleitungs-konformer und fachgerechter Montage und Bedienung sind keinerlei

Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät benutzen. Der Schlüsselsafe mit abnehmbarem Bügel DARF NICHT zerlegt werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.



Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften. Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!


MONTAGE:

Schritt 1:

Öffnen Sie den Schlüsselsafe, indem Sie die Ziffern (3) auf die Anfangsposition 0-0-0-0 stellen und den Öffner (2) betätigen. Ziehen Sie nun die Türe des Safes zu sich.

Schritt 2:

Zeichnen Sie an der gewünschten Bohr- stelle die Bohrlöcher an. Nehmen Sie die Rückseite des Schlüsselsafes als Vorla- ge.



Schritt 3:

Bohren Sie die Bohrlöcher.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Lei- tungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umge- bungsschäden führen!



Schritt 4:

Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass das mit- gelieferte Befestigungsmaterial für den gewünschten Anbringungsort mög- licherweise nicht geeignet ist. Passen- des Befestigungsmaterial erhalten Sie im Baumarkt.

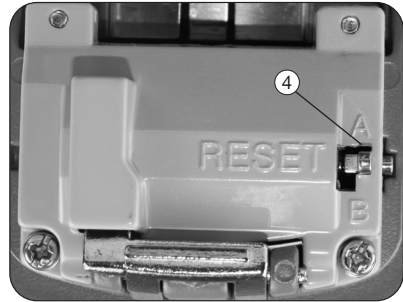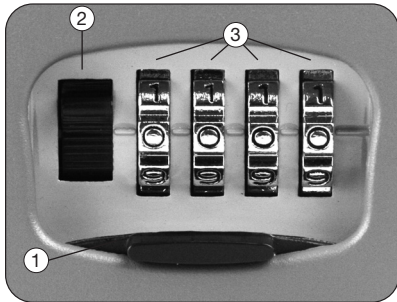

Schritt 5:


Halten Sie den Schlüsselsafe an die Bohr-
löcher und schrauben Sie die Schrauben
mithilfe eines Schraubendrehers in die
Dübel. Schrauben Sie den Schlüsselsafe
fest.

Lieferumfang:

- Schlüsselsafe
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

- ① Verschluss
- ② Öffner
- ③ Ziffern
- ④ Reset-Schalter

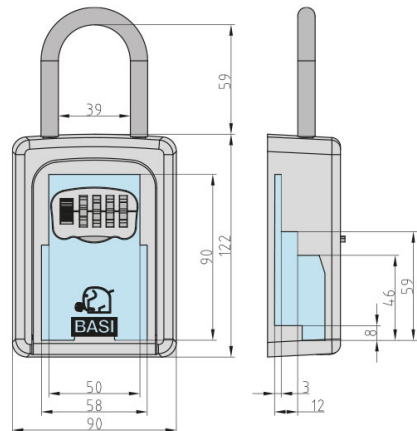

Technische Spezifikationen


Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	Rostschutzbehandelt
Sicherheits-Zahlenschloss	mit 4 Ziffern bis zu 10.000 Kombinations-Möglichkeiten
Außenabmessung	H185 x B90 x T40 mm
Bügelhöhe und -breite	H59 x B39 mm
Gewicht	560 g

Ziffernpassword ändern

1. Stellen Sie den Reset-Schalter (4) auf die Position B.
2. Stellen Sie Ihr gewünschtes 4-stelliges Ziffernpassword ein und notieren sie sich dieses.
3. Stellen Sie den Reset-Schalter (4) wieder auf die Position A. Ihr neues Ziffernpassword ist nun gesetzt.
4. Schließen Sie die Tür des Schlüsselsafes.

Öffnen und Schließen des Bügels

1. Öffnen Sie den SSZ 200B wie unter Punkt 1. bei Montage beschrieben.
2. Drücken Sie den Hebel H nach links und ziehen den Bügel nach oben.
3. Nun können Sie den Bügel an Toren, Zäunen, Ösen, Türknäufen usw. hängen.
4. Nehmen Sie nun die SSZ 200B drücken den Hebel H nach links und führen den Bügel wieder ein.



© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland

2024

Diese Druckschrift, einschließlich aller
ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtes ist
ohne Zustimmung der BASI GmbH
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.

BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland